


WEFLK

SERIE "WEFLK" BODENWAAGEN WALL-E MIT INTEGRIERTEM DRUCKER

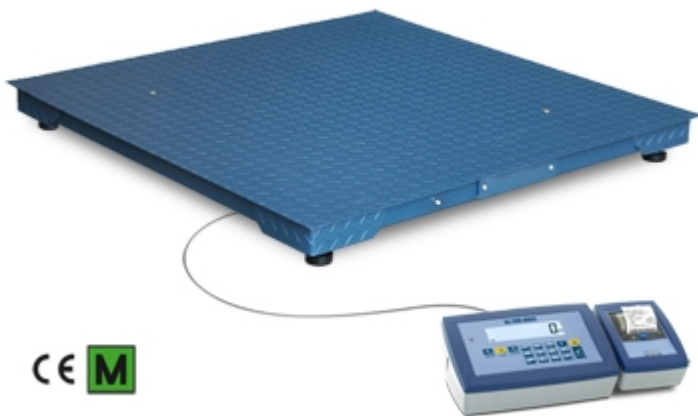

Bodenwaagen, bestehend aus einem multifunktionalem Wäge-Indikator mit Numerik- und Funktions-Tasten, integriertem Drucker, und einer Monoblock-Plattform aus Stahl, robust und solide. Besonders geeignet für industrielle und kommerzielle Nutzung erlauben diese Waagen die Ausgabe von Quittungen mit Firmenname und 2 Tracking-Nummern incl. Wiegeergebnis. Eichfähige Version. Waagen serienmäßig mit zwei Wägebereichen geeicht, in Übereinstimmung mit der Norm DIN EN 45501.

Vertrieb und Service:

HE-WÄGETECHNIK HORST EßMANN GMBH
ELBGAUSTR. 250 - 22547 - HAMBURG - GERMANY
Tel. 0049-40-840004-0 Fax. 0049-40-840004-44
vertrieb@essmann.com

Die ideale Lösung für
**fortschrittliche industrielle
Anwendungen**

BODENWAAGEN: TECHNISCHE DATEN

- Wäge-Indikator mit ABS-Gehäuse, mit 25mm LCD-Display, hintergrundbeleuchtet, 6 kontraststarke Ziffern und Symbole zur Anzeige der aktiven Funktionen.
- Wasserdichtes Bedienfeld mit 17 Funktionstasten.
- Integrierter Thermo-Drucker für Druck auf Standard- oder selbstklebendem Papier.
- Ausgestattet mit Datum und Uhrzeit.
- Arbeitsweise mit 4 Wägezellen aus Stahl, zugelassen nach OIMLR60 C3, Schutzart IP67.
- Monoblock-Struktur mit einbrennlackiertem Stahlrohr, verstellbaren Lastfüßen und Libelle.
- Schutz-Verstärkungen im Bereich der Wägezellen.
- Feste Ladefläche aus geriffeltem Stahlblech. Abmessungen finden Sie in der Tabelle.
- Digitale Justage und Setup über Tastatur oder per PC mit Software DINITOOLS.
- Anschlusskabel Länge 3m zum Anschluss der Plattform an den Wäge-Indikator.
- Spannungsversorgung: 230 VAC oder durch eingebaute wiederaufladbare interne Batterie; Betriebszeit ca. 40h.
- Justage für hohe Auflösung zum innerbetrieblichen Einsatz, mit 0.03% Genauigkeit bezogen auf Nennlast (aktiviert als Standard, per Menü zu deaktivieren).

BODENWAAGEN: WÄHLBARE FUNKTIONEN


- Der Anwender kann die Betriebsarten direkt über die zugeordnete Taste* auswählen:
 - Anzeige mit hoher Auflösung x 10
 - Präzisionswägung mit vorübergehender Neukalibrierung über ein Prüfgewicht (für den internen Werkseinsatz)
 - Netto / Brutto < BR> - Lb-Kg-Konverter
 - Freier Umrechnungsfaktor (für Menge und Liter etc.)
 - Gewichtssummierer
 - Rezeptierung
 - +/- Toleranzkontrolle mit schneller Soll- und SchwellwertEinstellung
 - Prozentwiegen
 - Prozentdosieren mit programmierbarem Ziel
 - Stückzähler
 - Halten
 - Alibi-Speicher (optional)

OPTIONEN AUF ANFRAGE VERFÜGBAR

- Edelstahlsäule.

VERSIONEN

Verfügbare Versionen

Codice	l x w x h (mm)	N° celle	Max (kg)	 2R (kg) *
WEFLBK1500-2	1250x1250x120	4x1000kg	600/1500	0,2/0,5
WEFLDK3000-2	1250x1500x120	4x2000kg	1500/3000	0,5/1
WEFLEK3000-2	1500x1500x120	4x2000kg	1500/3000	0,5/1



www.diniargo.com

“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy
Tel. +39.0536 843418

HE-WÄGETECHNIK HORST EßMANN GMBH

ELBGAUSTR. 250 - 22547 - HAMBURG - GERMANY

Tel. 0049-40-840004-0 Fax. 0049-40-840004-44

vertrieb@essmann.com

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Alle technischen Daten und Grafiken können für Änderungen und Verbesserungen ohne vorherige Ankündigung erfolgen.