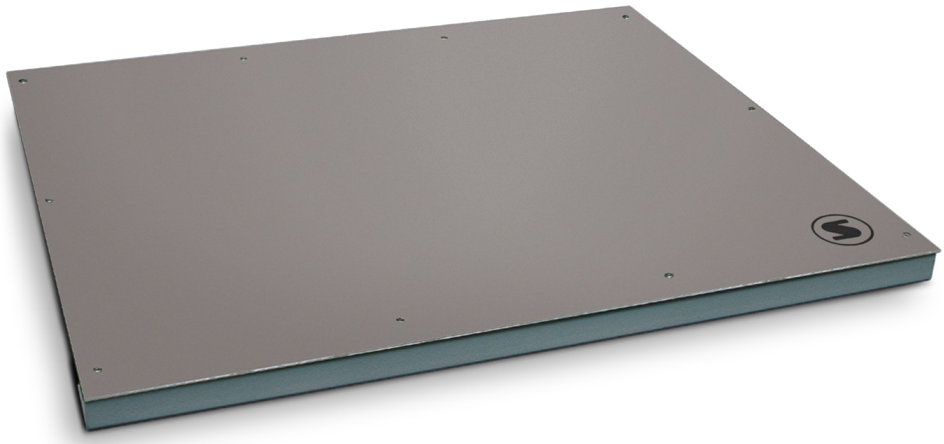

Bodenwaage

7766

- Wägebrücke aus lackiertem Stahl
- Verschraubte Brückenplatte
- Lastannahme entsprechend DIN 8119-4, Regellast 2
- Geeignet zum bodenebenen Einbau oder zum freien Aufstellen
- Inklusive Terminal 3010 im Edelstahlgehäuse



Eigenschaften

Für den täglichen Einsatz in allen Anwendungsbereichen. Damit schwere Lasten schnell und effizient verwogen werden können.

- Eigenschaften
  Wägebrücke 2823
- Eichfähig Klasse III
- Wägebrücke aus lackiertem Stahl
- Verschraubte Brückenplatte
- Wägezelle aus vernickeltem Stahl, Schutzart IP 67
- Anschlusskasten aus rostfreiem Stahl, Schutzart IP 65
- Lastannahme entsprechend DIN 8119-4, Regellast 2
- Geeignet zum bodenebenen Einbau oder zum freien Aufstellen
- Messkabellänge 6 m (andere Kabellängen auf Anfrage)
- Optional mit Steckverbindung zum Terminal
- Mit allen eichfähigen Soehnle Professional Terminals kombinierbar

Terminals

- Kompaktes Gehäuse aus Edelstahl 1.4301, Schutzart IP 67
- Integriertes Netzteil 100-240 V, 50 / 60 Hz
- Optional: Wand-/Stativhalter 2503.30.007, Tischhalter 2503.30.004
  Zubehör Terminal 3010 und 3025 siehe Seite 97 - 99

Basisterminal 3010.02.002

- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 16 mm
- Drei LED rot / gelb / grün als Kontroll-Leuchten
- Einfache Bedienung über 10 Tasten
  lackiert, eichfähig
- Funktionen: Wiegen und Tarieren, Zählen, Summieren, Kommissionieren,
  Entnahmeverwiegung, Dynamisches Schalten, Kontrollieren, Stückkontrolle,Dosieren
- Bis zu 3 Schnittstellensteckplätze für Optionen wie RS232, USB, Ethernet.
- Steckplatz für Profibus oder Profinet und I/O-Karte

Produkte

Bestellnummer Ausführung	Konf.bew.	Ziffernschritt g	Tragfähigkeit kg	Höchstlast kg	Ausführung	Plattformgröße mm
7766.22.001 Bodenwaage	Ja	100 | 200	3500	300 | 600	Mit Terminal 3010.02.002	1500 x 1250 x 80
7766.23.001 Bodenwaage	Ja	200 | 500	3500	600 | 1500	Mit Terminal 3010.02.002	1500 x 1250 x 80
7766.24.001 Bodenwaage	Ja	500 | 1000	3500	1500 | 3000	Mit Terminal 3010.02.002	1500 x 1250 x 80

Zubehör

Bestellnummer Ausführung	Beschreibung
2510.24.001	Montagesatz, zur Fixierung bei aufgestellter Variante (2 Sätze pro Wägebrücke notwendig) (je 2 Fußplatten, Schrauben, Dübel und Scheiben, alle Plattformgrößen, bis 3.500 kg Tragfähigkeit)
2510.24.011	Montagesatz, zur Fixierung bei aufgestellter Variante (2 Sätze pro Wägebrücke notwendig) (je 2 Fußplatten, Schrauben, Dübel und Scheiben, Plattform 2.000 x 1.500 mm, 7.500 kg Tragfähigkeit)
2501.25.001	Montageeinbaurahmen, lackiert, für Plattform 1.000 x 800 mm, für Tragfähigkeit 1,5 t
2501.25.002	Montageeinbaurahmen, lackiert, für Plattform 1.250 x 1.000 mm, für Tragfähigkeit 3,5 t
2501.25.003	Montageeinbaurahmen, lackiert, für Plattform 1.500 x 1.250 mm, für Tragfähigkeit 3,5 t
2501.25.004	Montageeinbaurahmen, lackiert, für Plattform 1.500 x 1.500 mm, für Tragfähigkeit 3,5 t
2501.25.005	Montageeinbaurahmen, lackiert, für Plattform 2.000 x 1.500 mm, für Tragfähigkeit 3,5 t
2501.25.008	Montageeinbaurahmen, lackiert, für Plattform 2.000 x 1.500 x 130 mm, für Tragfähigkeit 7,5 t
2501.05.001	Montageeinbaurahmen, Edelstahl rostfrei 1.4301, für Plattform 1.000 x 800 mm, für Tragfähigkeit 1,5 t
2501.05.002	Montageeinbaurahmen, Edelstahl rostfrei 1.4301, für Plattform 1.250 x 1.000 mm, für Tragfähigkeit 3,5 t
2501.05.003	Montageeinbaurahmen, Edelstahl rostfrei 1.4301, für Plattform 1.500 x 1.250 mm, für Tragfähigkeit 3,5 t
2501.05.004	Montageeinbaurahmen, Edelstahl rostfrei 1.4301, für Plattform 1.500 x 1.500 mm, für Tragfähigkeit 3,5 t
2501.05.005	Montageeinbaurahmen, Edelstahl rostfrei 1.4301, für Plattform 2.000 x 1.500 mm, für Tragfähigkeit 3,5 t
2501.05.011	Montageeinbaurahmen, Edelstahl rostfrei 1.4301, für Plattform 2.000 x 1.500 x 130 mm, für Tragfähigkeit 7,5 t
2505.05.001	Auffahrrampe glatt 1.000 x 800 x 80 mm, lackiert, für Plattform 1.000 x 800 mm
2505.05.002	Auffahrrampe glatt 1.000 x 1.000 x 80 mm, lackiert, für Plattform 1.250 x 1.000 mm

Zubehör

Bestellnummer Ausführung		Beschreibung
2505.05.003		Auffahrrampe glatt 1.000 x 1.250 x 80 mm, lackiert, für Plattform 1.500 x 1.250 mm
2505.05.004		Auffahrrampe glatt 1.000 x 1.500 x 80 mm, lackiert, für Plattform 1.500 x 1.500 mm
2505.05.005		Auffahrrampe glatt 1.000 x 1.500 x 100 mm, lackiert, für Plattform 2.000 x 1.500 mm
2505.05.008		Auffahrrampe glatt 1.200 x 1.500 x 130 mm, lackiert, hellgrau, für Plattform 2.000 x 1.500 mm, für Tragfähigkeit 7,5 t / WB 6 t. Preis auf Anfrage.
2505.06.001		Auffahrrampe glatt 1.000 x 800 x 80 mm, Edelstahl rostfrei 1.4301, für Plattform 1.000 x 800 mm
2505.06.002		Auffahrrampe glatt 1.000 x 1.000 x 80 mm, Edelstahl rostfrei 1.4301, für Plattform 1.250 x 1.000 mm
2505.06.003		Auffahrrampe glatt 1.000 x 1.250 x 80 mm, Edelstahl rostfrei 1.4301, für Plattform 1.500 x 1.250 mm
2505.06.004		Auffahrrampe glatt 1.000 x 1.500 x 80 mm, Edelstahl rostfrei 1.4301, für Plattform 1.500 x 1.500 mm
2505.06.005		Auffahrrampe glatt 1.000 x 1.500 x 100 mm, Edelstahl rostfrei 1.4301, für Plattform 2.000 x 1.500 mm
2505.06.008		Auffahrrampe glatt 1.200 x 1.500 x 130 mm, Edelstahl rostfrei 1.4301, für Plattform 2.000 x 1.500 mm, für Tragfähigkeit 7,5 t / WB 6 t
2502.10.002		Rammschutz für alle vier Ecken, lackiert, Wägebrücke wird um 140 mm hochgesetzt (Ausführung in Edelstahl auf Anfrage)
2502.02.007		Untergestell Edelstahl 2894, Abmessung 800 x 600 x 700 (B x T x H) (Höhe = ohne Wägebrücke), mit 4 verstellbaren Füßen
2502.20.001		Untergestell für Hubwagentransport, lackiert, 4 Stellfüße, Libelle, 1.000 x 800 mm
2502.20.002		Untergestell für Hubwagentransport, lackiert, 4 Stellfüße, Libelle, 1.250 x 1.000 mm
2502.02.002		Halterung für Untergestell fahrbar, Edelstahl
2502.20.003		Untergestell für Hubwagentransport, lackiert, 4 Stellfüße, Libelle, 1.500 x 1.250 mm

Zubehör

Bestellnummer Ausführung	Beschreibung
2502.20.004	Untergestell für Hubwagentransport, lackiert, 4 Stellfüße, Libelle, 1.500 x 1.500 mm
2502.20.005	Untergestell für Hubwagentransport, lackiert, 4 Stellfüße, Libelle, 2.000 x 1.500 mm
2502.21.001	Untergestell für Hubwagentransport, Edelstahl, 4 Stellfüße, Libelle, 1.000 x 800 mm
2502.21.002	Untergestell für Hubwagentransport, Edelstahl, 4 Stellfüße, Libelle, 1.250 x 1.000 mm
2502.21.003	Untergestell für Hubwagentransport, Edelstahl, 4 Stellfüße, Libelle, 1.500 x 1.250 mm
2502.21.004	Untergestell für Hubwagentransport, Edelstahl, 4 Stellfüße, Libelle, 1.500 x 1.500 mm
2502.21.005	Untergestell für Hubwagentransport, Edelstahl, 4 Stellfüße, Libelle, 2.000 x 1.500 mm
2502.22.001	Untergestell für Gabelstaplertransport, lackiert, 4 Stellfüße, Libelle, 1.000 x 800 mm
2502.22.002	Untergestell für Gabelstaplertransport, lackiert, 4 Stellfüße, Libelle, 1.250 x 1.000 mm
2502.22.003	Untergestell für Gabelstaplertransport, lackiert, 4 Stellfüße, Libelle, 1.500 x 1.250 mm
2502.22.004	Untergestell für Gabelstaplertransport, lackiert, 4 Stellfüße, Libelle, 1.500 x 1.500 mm
2502.22.005	Untergestell für Gabelstaplertransport, lackiert, 4 Stellfüße, Libelle, 2.000 x 1.500 mm
2502.23.001	Untergestell für Gabelstaplertransport, Edelstahl, 4 Stellfüße, Libelle, 1.000 x 800 mm
2502.23.002	Untergestell für Gabelstaplertransport, Edelstahl, 4 Stellfüße, Libelle, 1.250 x 1.000 mm
2502.23.003	Untergestell für Gabelstaplertransport, Edelstahl, 4 Stellfüße, Libelle, 1.500 x 1.250 mm
2502.23.004	Untergestell für Gabelstaplertransport, Edelstahl, 4 Stellfüße, Libelle, 1.500 x 1.500 mm

Zubehör

Bestellnummer Ausführung	Beschreibung
2502.23.005	Untergestell für Gabelstaplertransport, Edelstahl, 4 Stellfüße, Libelle, 2.000 x 1.500 mm
2505.06.007	Auffahrrampe glatt 1.200 x 1.500 x 130 mm, Edelstahl rostfrei 1.4301, für Plattform 2.000 x 1.500 mm, für Tragf.7,5 t / WB 6 t
2502.02.001	Untergestell fahrbar, Edelstahl, für 2892
2502.02.010	Untergestell fahrbar, Edelstahl, für 2893
2602.01.018	Kabelverlängerung bis zu 10 m (andere Längen auf Anfrage) für Wägebrücken mit Klemmenkasten mit einer Wägezelle 2890-93
2602.01.029	Kabelverlängerung bis zu 10 m (andere Längen auf Anf.) für Wägebrücken mit Klemmenkasten mit einer Wägezelle 2860