



STP

KRANWAAGEN

Mit internem Akku
und Fernbedienung




NEUER DRUCKER mit allen Fernbedienungsfunktionen

IMP20 Fernbedienung
DRAHTLOSER DRUCKER FÜR STP KRANWAAGE

Fernanzeige mit eingebautem Drucker (optional):
Fernbedienung mit eingebautem Drucker mit einer Reichweite von maximal 150 Metern ideal zu Drucken von Wiegeprotokollen von ihrer STP Kranwaage.


MAIMALE
REICHWEITE
CA 150 m



FOLGEN SIE UNS IN: 

Weitere Informationen in unserem QR-Code:
<https://www.baxtran.com/de/kranwaagen/stp.html>

Kranwaagen

Leichte Kranwaage bis zu 30 t Wägebereich.



BAT INT



AC/DC




NO VERIF

EIGENSCHAFTEN:

- Kranwaage mit Fernbedienung und Gewichtsanzeige.
- Drahtlose Kranwaage für hohen Wägebereich, von 3t bis 30t.
- Struktur aus Gusseisen, epoxybeschichteter lackierter Stahl, Farbe Orange.
- ABS-Fernbedienung, Display mit 5 rot beleuchteten LED-Ziffern, Ziffernhöhe 30 mm.
- Kippbare Wägehaken.
- Netzstromversorgung mit AC/DC Adapter 100-240 Vac 50/60Hz.
- Interne wiederaufladbare Akku.
- Steuerfunktionen, Kalibrierung über Fernbedienung.
- Reichweite Empfang Gewicht: 100 m.
- Einheiten: kg und lb.
- Betriebstemperatur: 0°C +40°C.
- In Übereinstimmung mit der Richtlinie im Bereich der Sicherheit für Maschinen 2006/42/CE.

FUNKTIONEN:

- Summierung
- Gesamtbetrag
- Tara
- Null

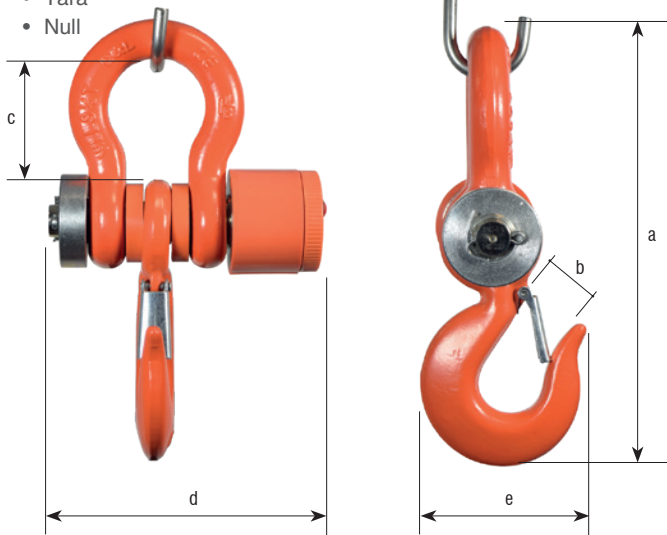

Abmessungen (mm)

Wägebereich (kg)	a	b	c	d	e	f
3000	320	33	75	200	115	70
5000	400	40	100	225	145	85
10000	450	50	100	240	175	95
15000	540	60	130	270	210	120
20000	620	70	135	310	260	135
30000	750	90	200	350	320	175

KRANWAAGEN STP

#Code	Beschreibung	Wägebereich (kg)	Ablesbarkeit (g)	Abmessungen Verpackung (mm)	Gewicht Verpackung (kg)	Nettogewicht (kg)
260536	Kranwaagen STP 3 t	3000	1000	280x450x225	7,0	5,5
260538	Kranwaagen STP 5 t	5000	2000	280x450x225	11,0	9,7
260533	Kranwaagen STP 10 t	10000	5000	320x580x280	15,5	13,7
260534	Kranwaagen STP 15 t	15000	10000	320x580x280	24,5	23,0
260535	Kranwaagen STP 20 t	20000	10000	415x720x370	39,0	36,0
260537	Kranwaagen STP 30 t	30000	20000	550x900x460	70,0	67,0

