


## WEFL

### SERIE "WEFL" BODENWAAGEN WALL-E FLOOR

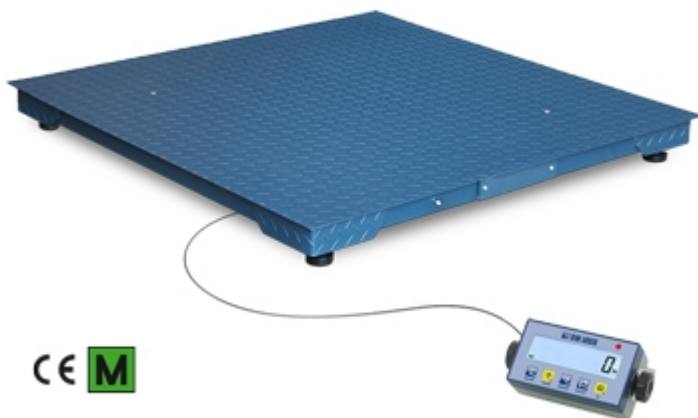

Bodenwaagen, bestehend aus einer multifunktionalen Gewichtsanzeige und einer robusten Wägeplattform aus Stahl. Garantiert Ihnen hohe Genauigkeit und Zuverlässigkeit. Besonders geeignet zum Einsatz in Industrie und Handel. Lieferbar auch als eichfähige Version (CE-M) entsprechend den Richtlinien OIML R-76 / EN 45501.

#### Vertrieb und Service:

**HE-WÄGETECHNIK HORST EßMANN GMBH**  
ELBGAUSTR. 250 - 22547 - HAMBURG - GERMANY  
Tel. 0049-40-840004-0 Fax. 0049-40-840004-44  
vertrieb@essmann.com

Die ideale Lösung für  
**fortschrittliche industrielle**  
**Anwendungen**

## TECHNISCHE DATEN

- Gewichtsanzeige mit ABS-Gehäuse. Hintergrundbeleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 25mm, mit 6 kontraststarken Ziffern plus Symbolen der aktiven Anwendungen. Feuchtigkeitsgeschützte Tastatur mit 5 Funktionstasten.
- Wäge-Indikator mit Edelstahl-Wandhalterung, einstellbarer Neigungswinkel.
- Wägeplattform mit 4 Wägezellen aus Stahl, eichfähig gemäß OIML R60 C3 (3000 Ziffernschritte), Schutzart IP67.
- Kompakte Bauform, einbrennlackiert, verstellbare Lastfüsse, Libelle.
- Bewehrungs-Schutz im Bereich der Wägezellen
- Lastplatte geriffelt, aus Stahlblech, Abmessungen: siehe Tabelle.
- 3m langes Kabel zum Anschluss der Wägeplattform an den Wäge-Indikator.
- Digitale Kalibrierung und Setup über Tastatur oder per PC mit dem Programm DINITOOLS™.
- Serienmäßig ausgestattet mit herausnehmbarem Batteriefach für 4 Batterien Typ AA (auch wiederaufladbar / nicht im Lieferumfang enthalten) und mit 12V externes Netzteil. EU-, UK-, US-, AU-Netzteil standardmäßig.
- Serienmäßig mit Kalibrierung "hohe Auflösung" für den werksinternen Einsatz; Genauigkeit bei Skalenendwert 0,03% (aktiviert als Standard, kann per Menü deaktiviert werden).

## WÄHLBARE FUNKTIONEN

- Der Anwender kann die Betriebsarten direkt über die zugeordnete Taste\* auswählen:
  - Anzeige mit hoher Auflösung x 10
  - Präzisionswägung mit vorübergehender Neukalibrierung über ein Prüfgewicht (für internen Werkseinsatz)
  - Netto / Brutto
  - Lb-Kg-Umschaltung
  - Freier Umrechnungsfaktor (für Zählersysteme, Durchflussmesser usw.)
  - Gewichtssummierung
  - Rezeptur
  - +/- Wägung mit schneller Soll- und Schwellenwert-Eingabe
  - Prozentwiegen
  - Stückzähler
  - Haltefunktion

"Alibispeicher" steht in Kombination mit der erforderlichen Betriebsart zur Verfügung und wird bei Installation der entsprechenden Optionskarte automatisch aktiviert.

- Optionale Funktionen:
  - PEAK, Erfassung des Spitzenwertes (Code DFWPk)
  - Umrechnung N in Kg (Code DFWPk)
- Der Zugriff auf das Anwender-Menü erfolgt über die Taste \* zur Einstellung von Wägefilter, Datum und Uhrzeit, Sollwert und Taragewicht, auf die der Anwender durch Eingabe eines programmierbaren Zugangspasswortes zugreifen kann.


\* Die Tasten für den Menü-Schnellzugriff können durch eigenes Passwort verriegelt werden.

## BEISPIEL 1



Multifunktions-Wäge-Indikator mit Wandhalterung und hintergrundbeleuchtetem Display.

## BEISPIEL 2

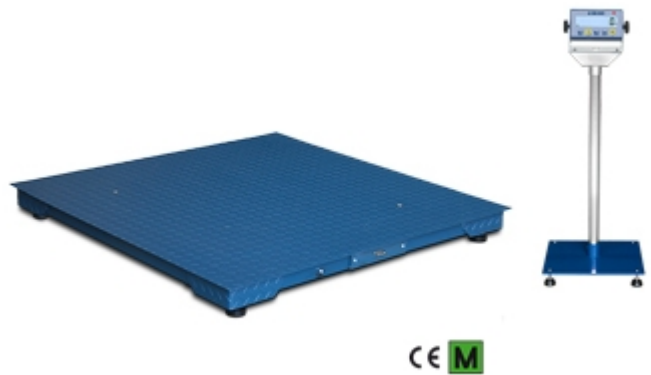

Anwendung optional mit Wäge-Indikator auf Stativ.

## VERSIONEN

### Verfügbare Versionen

Codice	l x w x h (mm)	N° celle	Max (kg)	d (kg)	<b>M</b> 2R (kg)*
WEFLB1500-2	1250x1250x120	4x1000kg	600/1500	0,2/0,5	0,2/0,5
WEFLD3000-2	1250x1500x120	4x2000kg	1500/3000	0,5/1	0,5/1
WEFLE3000-2	1500x1500x120	4x2000kg	1500/3000	0,5/1	0,5/1

(\*) Diese Teilungen sind nur mit den entsprechenden Optionen erhältlich.



www.diniargo.com

“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO  
FRANCE sarl  
France

DINI ARGEO  
GMBH  
Germany

DINI ARGEO  
UK Ltd  
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING  
INSTRUMENTS Ltd  
China

DINI ARGEO  
OCEANIA  
Australia



**COMPANY HEADQUARTERS**

Via Della Fisica, 20  
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy  
Tel. +39.0536 843418

**HE-WÄGETECHNIK HORST EßMANN GMBH**

ELBGAUSTR. 250 - 22547 - HAMBURG - GERMANY

Tel. 0049-40-840004-0 Fax. 0049-40-840004-44

vertrieb@essmann.com

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Alle technischen Daten und Grafiken können für Änderungen und Verbesserungen ohne vorherige Ankündigung erfolgen.